


Handschraken

bis 7.500mm Sperrbreite

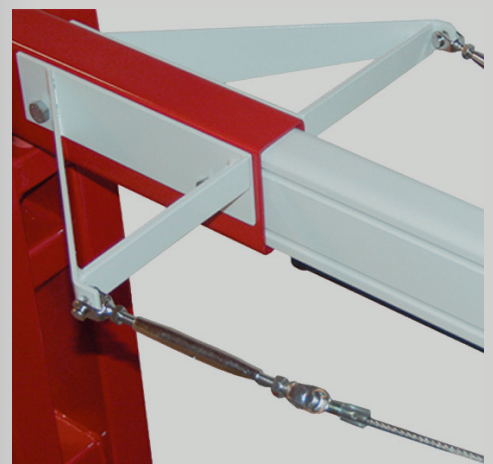

Abspannung ab EH 55L

Verriegelungssysteme



Verriegelung 1 und 2*
Profil-Zylinderschloss
am Schrankenständer
(optional)



Verriegelung 3 und 4*
Feuerwehr-Dreikant und
Profil-Zylinderschloss am
Schrankenständer (optional)



Profil-Zylinderschloss
am Auflagepfosten
(optional)



Feuerwehr-Dreikant
am Auflagepfosten
(optional)



Bolzen
für bauseitiges Vorhängeschloss
am Auflagepfosten (optional)

* Version 2 und 4 mit Zwangsschließung

Schrankenständer aus verzinktem Stahl, RAL 3002

Rastbolzen zur automatischen Arretierung

Schrankenbaum aus Aluminium, pulverbeschichtet, weiß, RAL 9010, mit roten, reflektierenden Signalstreifen, gummigepolsterte Baumunterkante

Links/rechts verwendbar

Allgemeine technische Daten	EH 25L	EH 30L	EH 35L	EH 40L	EH 45L	EH 50L	EH 55L	EH 60L	EH 65L	EH 70L	EH 75L
Sperrbreite (mm)	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500
Baummaße (mm)	100x50										
Baumgewicht (kg)	5,3	6,4	7,4	8,4	9,5	10,5	16,6	17,6	18,7	19,7	20,7
Abspannung/Baum	nein						ja				
Pendelstütze oder Auflagepfosten	optional			zwingend							
Anzahl Gegengewichte	0	2	2	2	4	6	12	14	16	18	20